

UVB 100 - 1 POLIG



080010-0-X

EINSPEISUNG/BRÜCKE

2 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35

ABGANG

6 x 10 mm² - 1,5 mm²
6 mm² - 1,5 mm²



AL / CU



080010-1-X



080010-2-X



080010-3-X



080010-4-X

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC
1000 V AC

STROMBELASTBARKEIT

100 A Al
101 A Cu

ZULASSUNG

IEC 61238-1 (Class A)
EN 60998-2-1



| Ausführung | Artikel Nr. | Typ | VPE | GTIN / EAN |
|--|-------------|-------------|------|---------------|
| UVB 100 für Aluminium/ Kupferleiter | 080010-0-3 | UVB 100 L G | 3/54 | 4051589001038 |
| | 080010-1-3 | UVB 100 N | 3/54 | 4051589001137 |
| | 080010-2-3 | UVB 100 PE | 3/54 | 4051589001236 |
| | 080010-3-3 | UVB 100 L B | 3/54 | 4051589001335 |
| | 080010-4-3 | UVB 100 L S | 3/54 | 4051589001434 |

Für Kupferleiter (Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC

STROMBELASTBARKEIT

101 A


ZULASSUNG

EN 60998-2-1



| Ausführung | Artikel Nr. | Typ | VPE | GTIN / EAN |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|---------------|
| UVB 100 für Kupferleiter | 080010-0-4 | UVB 100 L G | 3/54 | 4051589800105 |
| | 080010-1-4 | UVB 100 N | 3/54 | 4051589800112 |
| | 080010-2-4 | UVB 100 PE | 3/54 | 4051589800129 |
| | 080010-3-4 | UVB 100 L B | 3/54 | 4051589800136 |
| | 080010-4-4 | UVB 100 L S | 3/54 | 4051589800143 |

Verlustleistung UVB 100

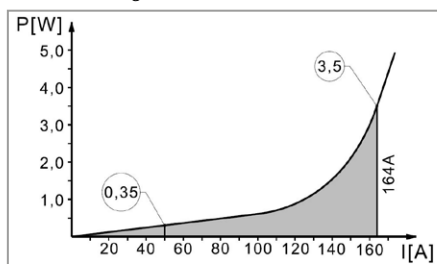

Abmessungen:

