

## PDB 400



082080-0-3

### EINSPEISUNG

- 1 x 120 - 35 mm<sup>2</sup> (250 - 2 AWG)
- 1 x 95 - 25 mm<sup>2</sup> (3/0 - 4 AWG)
- 1 x Flachleiter 24 x 10 mm

### ABGANG


- 2 x 35 - 4 mm<sup>2</sup> (2 - 12 AWG)
- 2 x 25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 - 14 AWG)
- 3 x 25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 - 14 AWG)
- 3 x 16 - 1,5 mm<sup>2</sup> (6 - 16 AWG)
- 4 x 16 - 1,5 mm<sup>2</sup> (6 - 16 AWG)
- 4 x 10 - 1,5 mm<sup>2</sup> (8 - 16 AWG)

- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

### ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

## Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



### NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC  
1000 V AC / 1500 V DC  
600 V AC

### STROMBELASTBARKEIT

400 A Cu      Einspeisung Flexi Bar 24x10 mm  
250 A Cu      Einspeisung 1 x 120 mm<sup>2</sup>  
250 A Cu / 205 A Al      Einspeisung 1 x 250 kcmil


### ZULASSUNG

IEC 60947-7-1  
IEC 60947-7-1  
UL-1059




Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 400	082080-0-3	PDB 400	1/18	4051589208031
für Aluminium/ Kupferleiter	Zubehör			
	082004-2-4	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm <sup>2</sup> - 2 Module	5/180	4051589200424

### Verlustleistung PDB 400

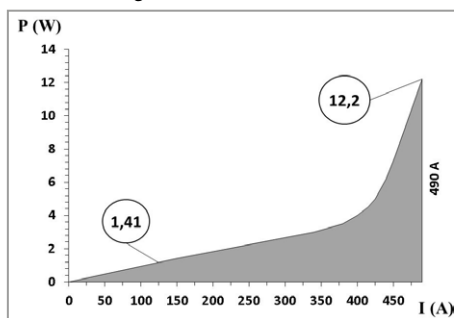

### Abmessungen:

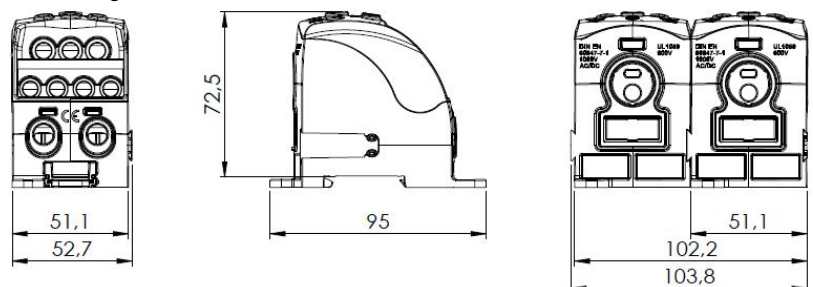


## PDB 400



082080-9-3


### EINSPEISUNG

- 1 x 120 - 35 mm<sup>2</sup> (250 - 2 AWG)
- 1 x 95 - 25 mm<sup>2</sup> (3/0 - 4 AWG)
- 1 x Flachleiter 24 x 10 mm



### ABGANG

- 2 x 35 - 4 mm<sup>2</sup> (2 - 12 AWG)
- 2 x 25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 - 14 AWG)
- 3 x 25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 - 14 AWG)
- 3 x 16 - 1,5 mm<sup>2</sup> (6 - 16 AWG)
- 4 x 16 - 1,5 mm<sup>2</sup> (6 - 16 AWG)
- 4 x 10 - 1,5 mm<sup>2</sup> (8 - 16 AWG)




- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

### ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

## Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



### NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC  
1000 V AC / 1500 V DC  
600 V AC

### STROMBELASTBARKEIT

400 A Cu      Einspeisung Flexi Bar 24x10 mm  
250 A Cu      Einspeisung 1 x 120 mm<sup>2</sup>  
250 A Cu / 205 A Al      Einspeisung 1 x 250 kcmil


### ZULASSUNG

IEC 60947-7-1  
IEC 60947-7-1  
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 400	082080-9-3	PDB 400	1/18	4051589208093
für Aluminium/ Kupferleiter	Zubehör			
	082004-2-4	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm <sup>2</sup> - 2 Module	5/180	4051589200424

### Verlustleistung PDB 400

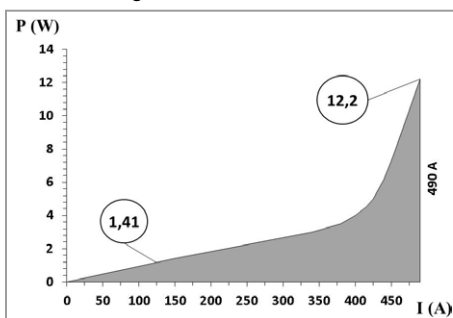

### Abmessungen:

