



SAMMELSCIENENABGREIFKLEMMEN CONDUCTOR CONNECTION TERMINALS

DIE SSAK-SERIE VON HORA ETEC
THE SSAK SERIES OF HORA ETEC

Die SSAK-Serie im Überblick

The SSAK series at a glance

EIGENSCHAFTEN UND AUSSTATTUNG

CHARACTERISTICS

- Fingersicherer Stromabgriff von der Sammelschiene
/finger-safe power tapping straight from a busbar
- Zwei integrierte Leiterabgänge
/two integrated conductor outlets
- Separate Klemmschraube für Leiter- und Schienenkontaktierung/separate clamping screw for conductor and busbar connection
- Montage auf bereits eingebauter Schiene möglich
/can be mounted on installed busbar
- Platzsparende Bauform
/space saving design

EINSATZGEBIETE

APPLICATION AREAS

- Für Kupfersammelschienenensysteme
/for copper busbar assemblies
- Industrieanlagen/production plants
- Gebäudeinstallation/building installation

ZULASSUNGEN | KONFORMITÄT | SICHERHEIT

CERTIFICATES | CONFORMITY | SAFETY

● IEC 60947-7-1



Erhältliche Deckelfarben
/standard top colours




Weitere Farben auf Anfrage.
/Other colours available on request.





		NENNSPANNUNG/ NOMINAL VOLTAGE	STROMBELASTBARKEIT/ NOMINAL CURRENT	ZULASSUNG/ STANDARDS
SSAK 6 #086004		690 V	82 A	IEC 60947-7-1 
SSAK 16 #086105		690 V	114 A	IEC 60947-7-1 
		EINSPEISUNG/ INCOMING		ABGANG/ OUTGOING
SSAK 6 #086004		Cu Sammelschienenstärke/ busbar strength (height) 3 -10 mm 1 x	 Tiefe mindestens/ depth (width) minimum 10 mm	1,5 - 6 mm ²  2 x 1 - 4 mm ² 
SSAK 16 #086105		Cu Sammelschienenstärke/ busbar strength (height) 3 -10 mm 1 x	 Tiefe mindestens/ depth (width) minimum 10 mm	1,5 - 16 mm ²  2 x 1 - 10 mm ² 

PRODUKTVIDEO
SSAK SERIE
PRODUCT VIDEO SSAK SERIES

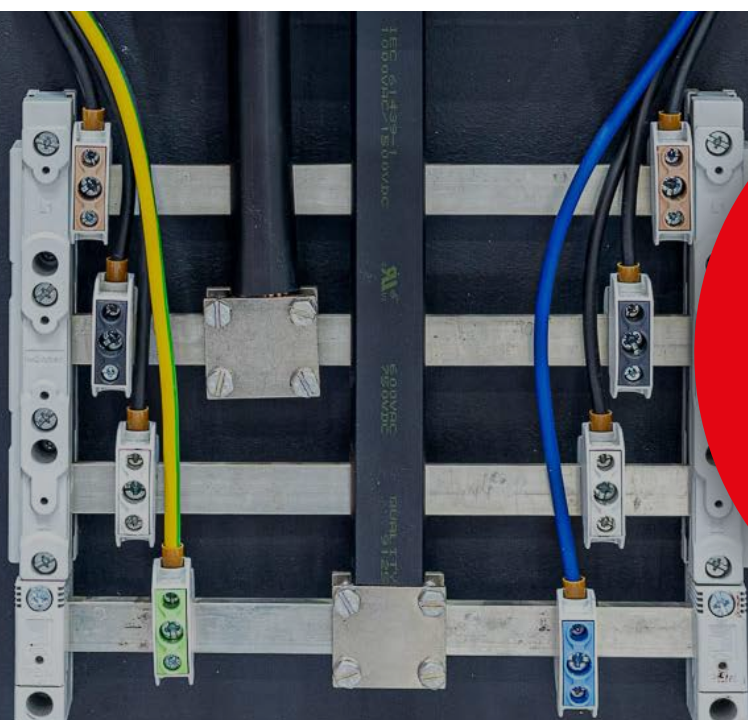

**JETZT
BESTELLEN!
ORDER NOW!**



HORA eTec GmbH
Lange Straße 65 · D-32257 Bünde
T +49 (0) 52 23 / 49 80-0
info@hora-etec.com
www.hora-etec.com



experts in electrical
technology since 1919